

站立式 锂离子电池

• 15.4kWh • 16.4kWh



WIFI 和蓝牙
智能 BMS



安全 LiFePO4
磷酸铁锂电池



易于安装
即插即用




容量可扩展
最多可并联63个单元



稳定可靠
智能BMS



广泛兼容性
兼容主流逆变器

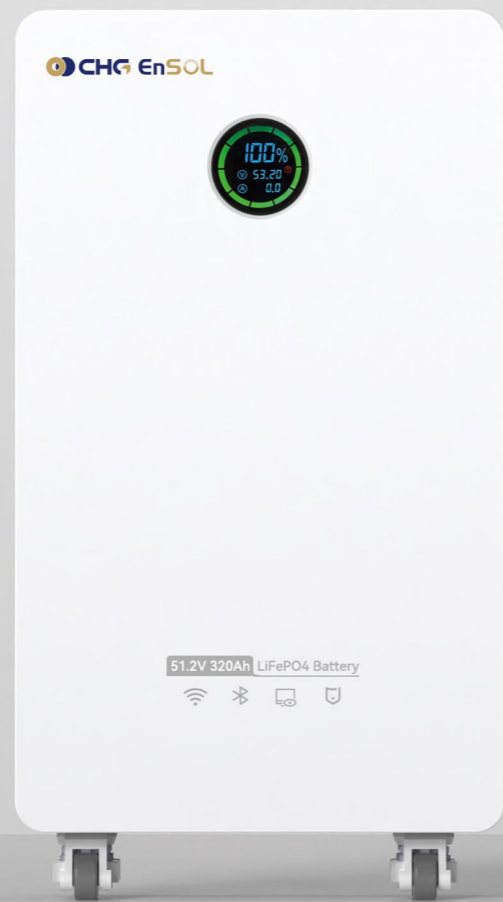

| 型号 | SNE-ES L15 | SNE-ES L16 |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 电池类型 | 51.2V 300Ah LiFePO4 | 51.2V 320Ah LiFePO4 |
| 额定能量(kWh) | 15.4 | 16.4 |
| 可用能量(kWh) | 13.8 | 14.8 |
| 峰值输出功率 (kW, 10 Seconds) | 15.4 | |
| 往返效率 | ≥97.5% | |
| 额定电压(V) | 51.2V | |
| 工作电压(V) | 44-58.4 | |
| 最大充电/放电电流(A) | 200/200 | |
| 通信方式 | CAN, RS485 | |
| 外壳防护等级 | IP21 | |
| 工作温度 (°C) | -20 - 60 | |
| 冷却类型 | 自然冷却 | |
| 安装方式 | 自由站立, 室内 | |
| 循环寿命 | >6,000(25°C) | |
| 设计寿命 | 20年以上 (25°C@77°F) | |
| 推荐放电深度 | 90% | |
| 尺寸(宽*高*深, mm) | 460*835*240 | |
| 重量 (kg) | 119 | 121 |
| 湿度范围 | 5% - 85% | |
| 海拔 (m) | <2,000 | |
| 保修期 | 5 年 | |
| 安全标准 | UL1973/IEC62619/UN38.3 | |
| 可扩展性 | 最多63台并联使用 | |