


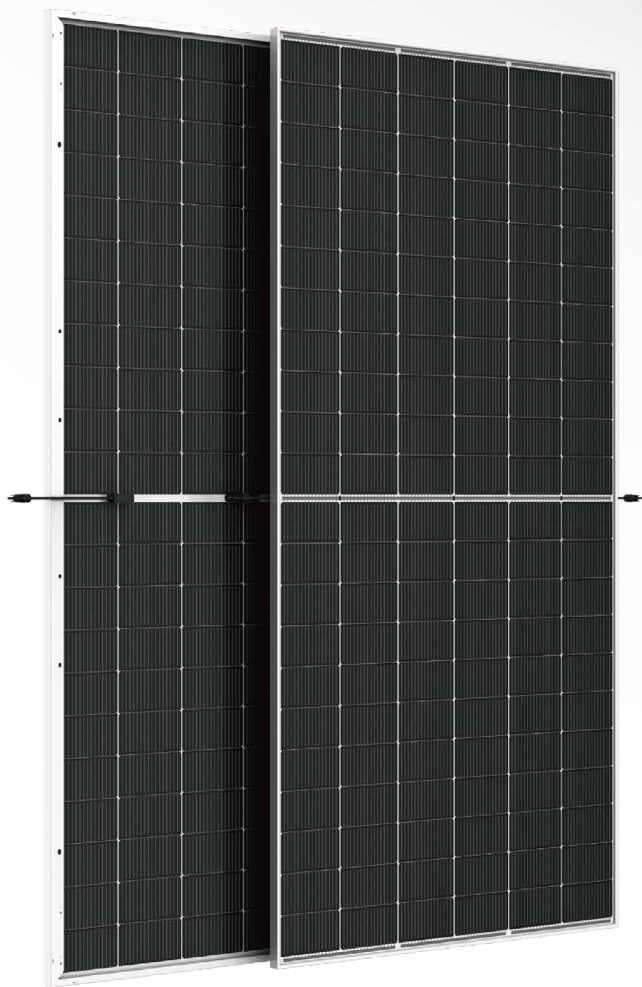

环曦系列高效组件 N-TOPCon 技术

CHGMN66S2

N型单晶高效双玻组件

610-635W

635W

最大输出功率


23.51%

最高转换效率

0~+5W

功率公差

CHGMN66S2线性功率保证

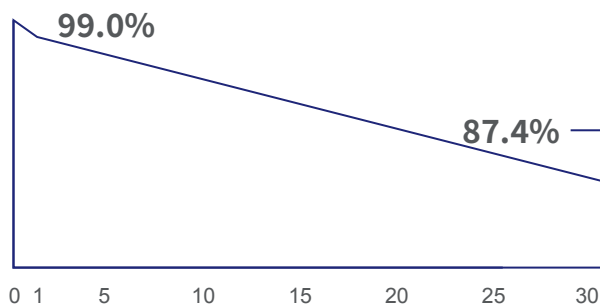

卓越的功率输出

超高效率N型电池技术, 组件拥有更高功率、更佳可靠性



优异的的温度系数特性

产品拥有优异的的温度系数、优异的户外发电表现和更长的使用寿命



超多主栅技术

更优的光线利用率和电流收集能力, 有效提升产品功率输出和可靠性



无LeTID、LID

N型太阳能光伏电池效率增益的同时几乎无LID损失



出色辐照度响应

在清晨、傍晚及多云等环境下更优的弱光发电性能



高收益

有效降低系统BOS成本, 实现更低的度电成本, 提高项目收益率



IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO14001:2015环境管理体系

ISO9001:2015:质量管理体系

ISO45001:2018:职业健康安全管理体系

1.0%
首年衰减

0.4%
线性衰减

15年
材料工艺
质保

30年
线性保证

电性能参数 | STC*

最大功率 (Pmax/W)	610	615	620	625	630	635
最大功率点电压 (Vmp/V)	40.78	40.92	41.06	41.20	41.34	41.48
最大功率点电流 (Imp/A)	14.96	15.03	15.10	15.17	15.24	15.31
开路电压 (Voc/V)	48.84	49.04	49.24	49.44	49.64	49.84
短路电流 (Isc/A)	15.86	15.93	16.00	16.07	16.14	16.21
组件转换效率 (%)	22.58	22.77	22.95	23.14	23.32	23.51

*STC: (标准测试条件): 辐照度:1000 W/m², 电池温度 25°C, AM1.5 测试条件以正面为例

机械参数

电池片类型	N型单晶硅电池片
电池数量	132pcs(2*66)
组件尺寸	2382mm*1134mm*30mm
重量	28.3kg
前玻璃(厚度)	3.2mm高透镀膜钢化
背板	网格
组件边框 (材质)	玻纤增强聚氨酯
接线盒(防护等级)	IP68
输出线(横截面积/线长)	TUV 1X4.0mm²,+300mm/-200mm (可按客户需求定制)

温度系数

峰值功率(Pmax)温度系数	-0.29% / °C
开路电压 (Voc)温度系数	-0.25% / °C
短路电流 (Isc)温度系数	+0.045% / °C
标称工作温度 (NOCT)	42±2 °C

应用参数


工作温度 (°C)	-40°C~+85°C
最大系统电压 (V)	1500V DC (IEC)
最大保险丝额定功率 (A)	35A
功率误差范围	0~+5W
双面系数	80%±5%
静态载荷	雪载5400Pa, 风载2400Pa
包装	36块/托,720块/13米平板车 36块/托,864块/17.5米平板车

电性能参数 | BNPI*

最大功率 (Pmax/W)	676	681	687	693	698	704
最大功率点电压 (Vmp/V)	40.80	40.93	41.07	41.20	41.35	41.49
最大功率点电流 (Imp/A)	16.57	16.64	16.73	16.82	16.88	16.97
开路电压 (Voc/V)	48.86	49.06	49.26	49.46	49.66	49.86
短路电流 (Isc/A)	17.57	17.65	17.73	17.81	17.88	17.96

*双面测试条件(BNPI):正面辐照度1000W/m², 背面辐照度135W/m², 温度25°C, AM1.5

设计尺寸(单位:mm)

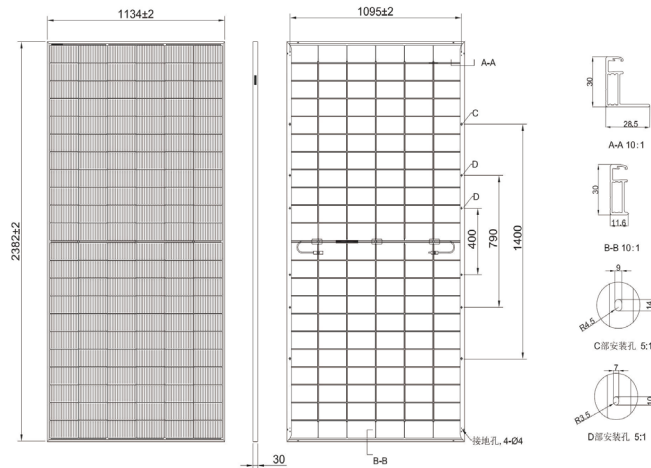

具体尺寸及公差范围,请以对应组件图纸为准。

曲线特性图: CHGMN66S2

