


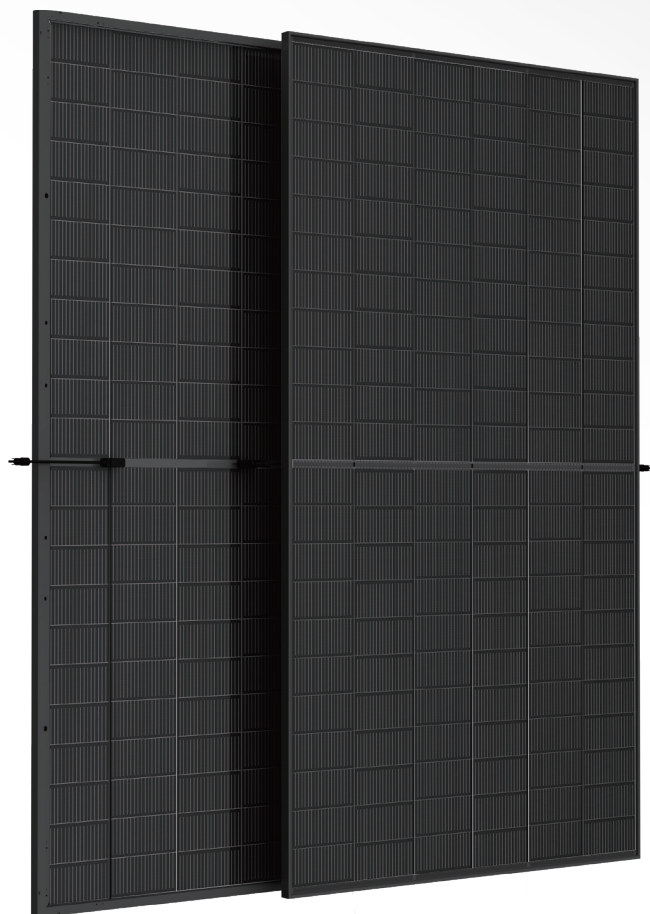

N-TOPCon 技术

CHGMN48D2

N型单晶高效双玻全黑组件

465W

 最大输出功率

23.27% 最高转换效率

0~+5W 功率公差



卓越的功率输出

超高效率N型电池技术, 组件拥有更高功率、更佳可靠性



优异的的温度系数特性

产品拥有优异的的温度系数、优异的户外发电表现和更长的使用寿命



超多主栅技术

更优的光线利用率和电流收集能力, 有效提升产品功率输出和可靠性



无LeTID、LID

N型太阳能光伏电池效率增益的同时几乎无LID损失



出色辐照度响应


在清晨、傍晚及多云等环境下更优的弱光发电性能



黑框设计

96半片电池、全黑组件外观设计

CHGMN48D2线性功率保证

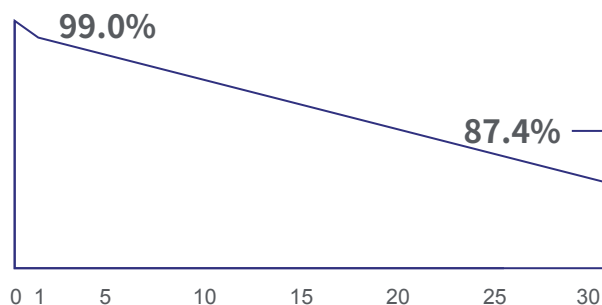

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO14001:2015环境管理体系
ISO9001:2015:质量管理体系
ISO45001:2018:职业健康安全管理体系

1.0%
首年衰减

0.4%
线性衰减

15年
材料工艺
质保

30年
线性保证

