


堆叠式高压锂离子电池 5kWh 串联连接

• 5.1kWh-30.7kWh



安全 LiFePO4
磷酸铁锂电池



易于安装
即插即用



堆叠获得更多能量
最大900V直流高压




稳定可靠
智能主BMS



电池寿命长
>6,000 循环寿命
(90% DOD)



广泛兼容性
兼容主流逆变器

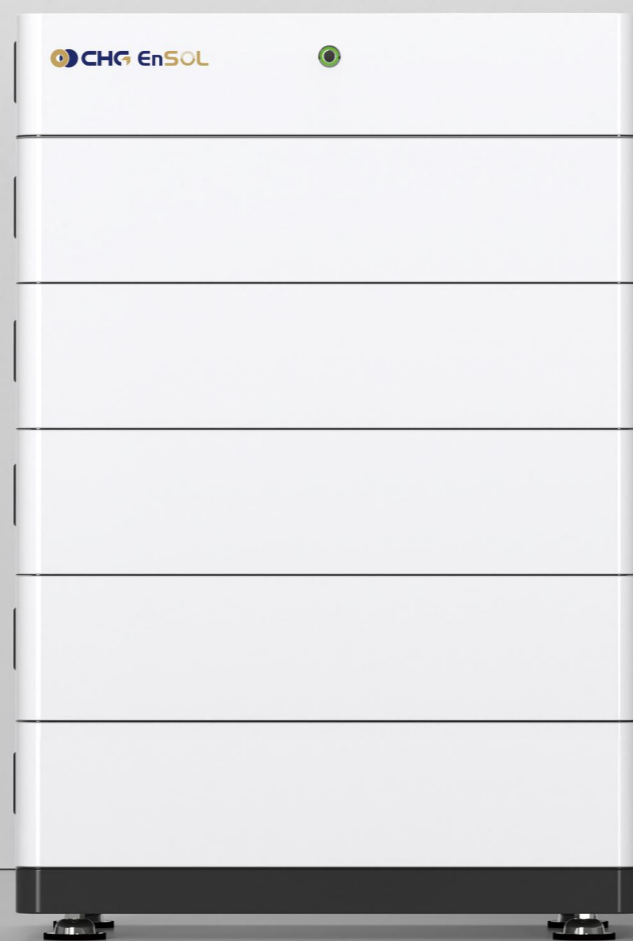

型号	SNE-ES HV5	SNE-ES HV10	SNE-ES HV15	SNE-ES HV20	SNE-ES HV25	SNE-ES HV30
额定能量(kWh)	5.1	10.2	15.4	20.5	25.6	30.7
可用能量(kWh)	4.6	9.2	13.8	18.4	23.0	27.7
额定电压(V)	102.4	204.8	307.2	409.6	512.0	614.4
推荐充电/放电电流(A)	30/30					
最大充电/放电电流(A)	35/35					
往返效率	≥97.5%					
通信方式	CAN, RJ45					
充电温度(°C)	0-50					
放电温度(°C)	-20 - 60					
重量(kg)	73	122	171	220	269	318
尺寸(宽*高*深, mm)	700*380*430	700*543*430	700*706*430	700*869*430	700*1032*430	700*1195*430
模块数量	1	2	3	4	5	6
外壳防护等级	IP54					
推荐放电深度	90%					
循环寿命	> 6,000(25°C)					
设计寿命	20年以上(25°C@77°F)					
湿度范围	5% - 85%					
海拔(m)	<2,000					
安装方式	堆叠式					
保修期	5年					
安全标准	UL1973/IEC62619/UN38.3					